



SAEGYE DRAIN

FLOOR드레인

루프드레인

드레인

배수구

육가

건축배관자재

전문생산

인/사/말

그동안의 노하우를 바탕으로
최상의 기술과 품질로 제품 경쟁력을 강화하고 건설분야를
선도하는 기업으로 거듭나도록 저희 세계주철산업은
새로운 도약을 준비하고 있습니다.

정직하고 신뢰할 수 있는 세계주철산업으로 언제나
여러분 곁에 있을 것을 약속드립니다.
고객의 입장에서 최선을 다하는 기업이 되겠습니다.


감사합니다.

세계주철산업 임직원 일동



주철 · 스텐


FLOOR DRAIN(바닥드레인)



SG-FD-300



SG-FD-305



SG-FD-310



SG-FD-311



SG-FD-312



SG-FD-313



SG-FD-320



SG-FD-321




SG-FD-329



SG-FD-330



SG-FD-331



SG-FD-332



SG-FD-340



SG-FD-341



SG-FD-342



SG-FD-350




SG-FD-351



SG-RD-680



SG-RD-681



SG-RD-690

주철 · 스텐

ROOF DRAIN(옥상 드레인)



SG-RD-500



SG-RD-600



SG-RD-605



SG-RD-610



SG-RD-611



SG-RD-610-A



SG-RD-610-B



SG-RD-620



SG-RD-630



SG-RD-635



SG-RD-640



SG-BD-650



SG-BD-655



SG-PD-660



SG-PD-660(A)



SG-PD-660(B)



SG-PD-661(A)



SG-PD-661(B)




SG-PD-665(A/B)



옥상망
(VG1, VG2 파이프 겸용)

WDC SG-FD-300 배수금구

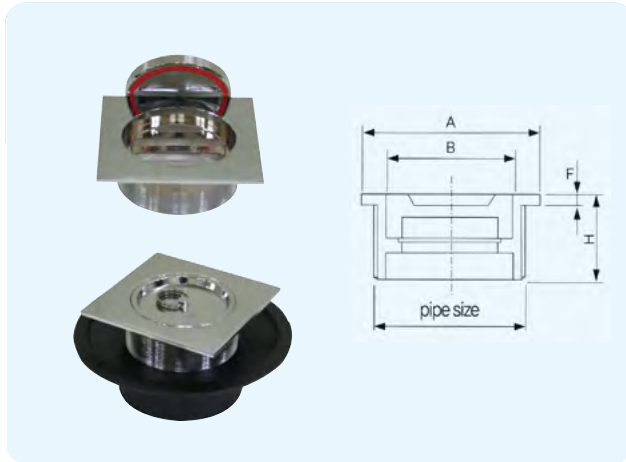

SPECIFICATION


- 주의: 시공시 뚜껑을 열고 작업
- 규격: 50Ø, 75Ø, 100Ø
- 용도: 수영장, 사우나용
- 하부: 지수(방수)판 이중육가(주철제)-Option
- 상부: 황동크롬도금

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	F	H
50Ø	70	50	3.8	29
75Ø	95	80	3.8	38
100Ø	145	103	3.9	47

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-305 배수금구 (스텐)

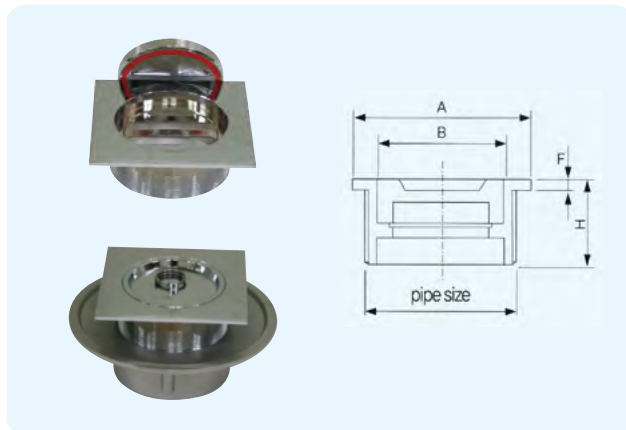

SPECIFICATION


- 주의: 시공시 뚜껑을 열고 작업
- 규격: 50Ø, 75Ø, 100Ø
- 용도: 수영장, 사우나용
- 하부: 지수(방수)판 이중육가(스텐)-Option
- 상부: 황동크롬도금

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	F	H
50Ø	70	50	3.8	29
75Ø	95	80	3.8	38
100Ø	145	103	4.2	47

※ 스텐 W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-310 이중육가

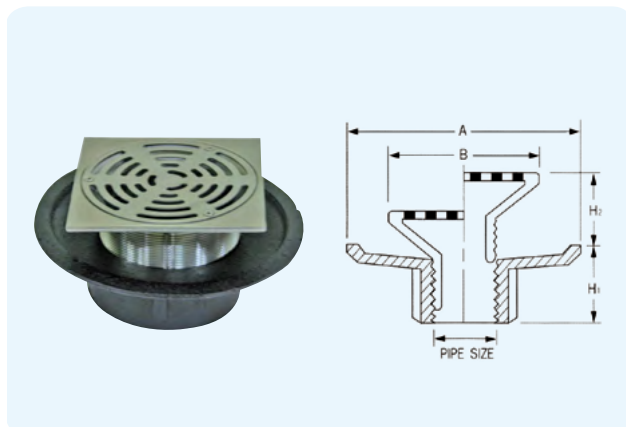

SPECIFICATION


SG 특수사각 타입은 이중육가(SG 310) Strainer의 기본규격으로 타일규격등 시공상의 애로사항을 다각적으로 해결해 줄 수 있어 화장실 및 바닥용 으로 가장 널리 쓰임.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	170	100×100	45	10	40
	170	150×150	45	10	40
	170	200×200	45	10	40
75Ø	185	125×125	50	10	45
	185	150×150	50	10	45
	185	200×200	50	10	45
100Ø	220	150×150	50	10	45
	220	200×200	50	10	45
125Ø	240	200×200	60	10	55
150Ø	255	220×220	65	10	60
200Ø	300	250×250	70	15	65

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-311 스텝 이중육가

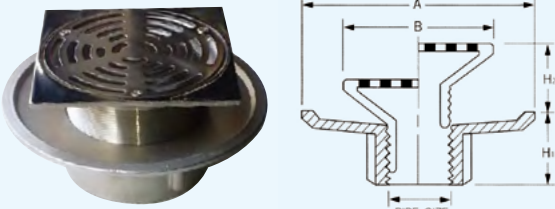

SPECIFICATION


SG 311 타입은 상·하부 스텝재질로 부식 및 변형이 없어 규모가 큰 건물 및 관공서 등에 화장실 및 바닥용으로 널리 쓰임.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	170	100×100	45	10	40
	170	150×150	45	10	40
	170	200×200	45	10	40
75Ø	185	125×125	50	10	45
	185	150×150	50	10	45
	185	200×200	50	10	45
100Ø	220	150×150	50	10	45
	220	200×200	50	10	45

※ 스텝 W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-312 이중육가 (돔형)

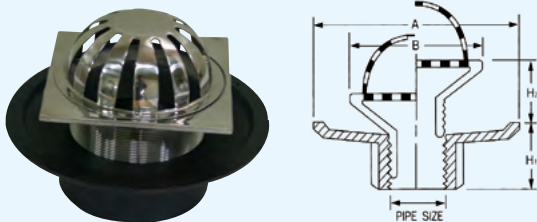

SPECIFICATION


SG 312 Dome Drain 타입은 Body(주철)와 상부(SUS 304)로 되어있으며, 화장실 및 건물 옥상 등 다각적으로 사용할 수 있음.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	170	150×150	45	10	40
	170	200×200	45	10	40
75Ø	185	150×150	50	10	45
	185	200×200	50	10	45
100Ø	220	150×150	50	10	45
	220	200×200	50	10	45

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-313 스텝 이중육가 (돔형)

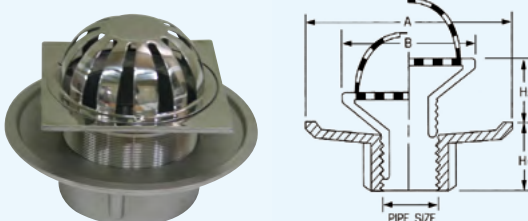

SPECIFICATION


SG 313 Dome Drain 타입은 상·하부 스텝재질로 되어 있으며 부식 및 변형이 없어 바닥용 및 건물 옥상 등 다각적으로 사용할 수 있음.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	170	150×150	45	10	40
	170	200×200	45	10	40
75Ø	185	150×150	50	10	45
	185	200×200	50	10	45
100Ø	220	150×150	50	10	45
	220	200×200	50	10	45

※ 스텝 W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-320 후렌치 원형육가

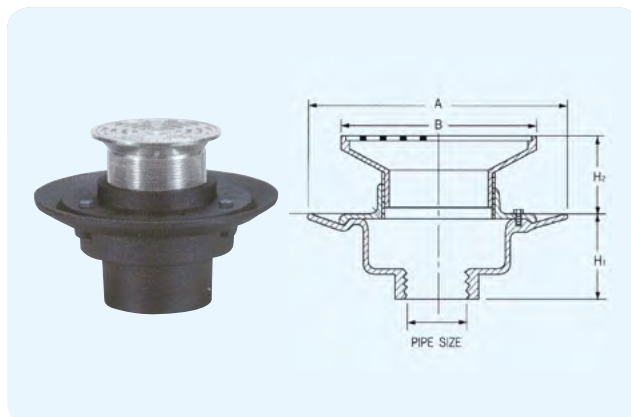

SPECIFICATION


SG 320 타입은 Body(주철)와 상부(SUS 304)로 되어 있으며, 호텔, 오피스, 빌딩 등 광범위하게 사용.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
50Ø	235	125	105	55
75Ø				
100Ø				

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-321 후렌치 사각육가

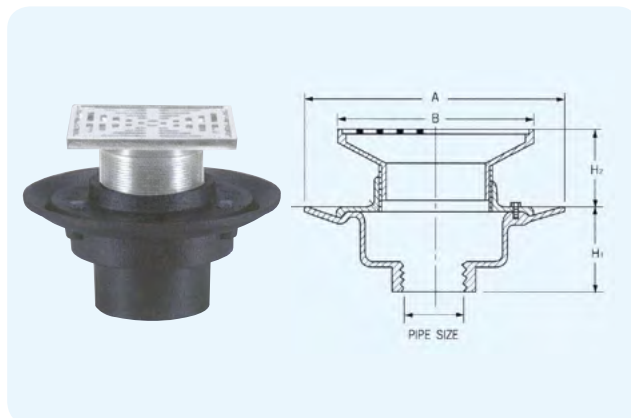

SPECIFICATION


SG 321 타입은 Body(주철)와 상부(SUS 304)로 되어 있으며, 호텔, 오피스, 빌딩 등 광범위하게 사용.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
50Ø	235	125×125	105	55
75Ø		150×150		
100Ø		200×200		

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-329 스텐 봉수육가

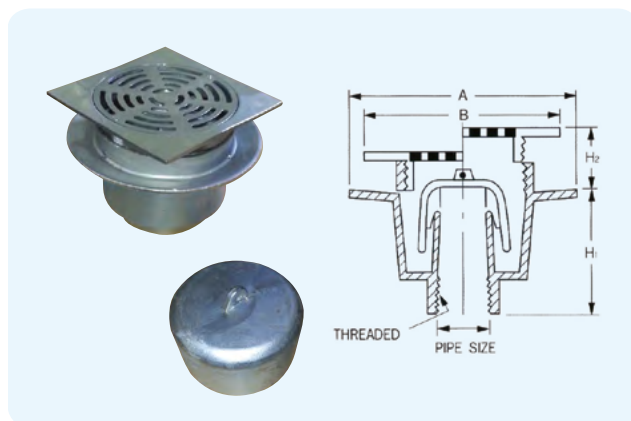

SPECIFICATION


SG 329 타입은 상·하(SUS 304)로 되어 있으며 화장실, 목욕탕, 병원, 공장 등 악취를 차단시키는데 탁월하며 영구적으로 사용 가능함.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	180	120×120	110	30	50
	180	150×150	100	30	50
	180	200×200	100	30	50
75Ø	215	150×150	110	30	50
	215	200×200	105	30	50
100Ø	240	200×200	110	30	50

※ 스텐 W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-330 봉수육가

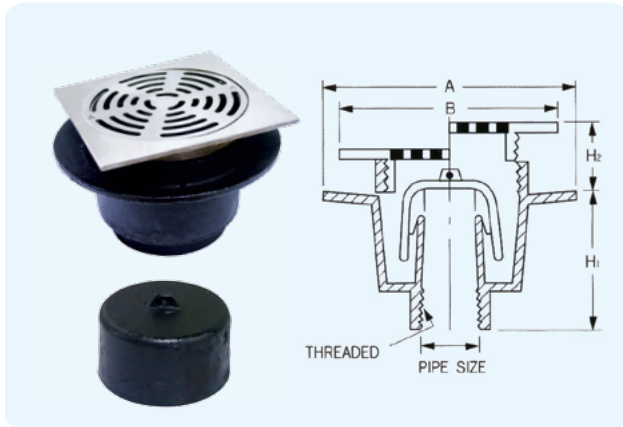

SPECIFICATION


SG 330 타입은 Body(주철)와 상부(SUS 304)로 되어 있으며, 화장실, 목욕탕, 공장 등 악취를 차단시키는데 탁월함.

m/m

PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	180	120×120	110	30	50
	180	150×150	100	30	50
	180	200×200	100	30	50
75Ø	215	150×150	110	30	50
	215	200×200	105	30	50
100Ø	240	200×200	110	30	50

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-331 이중봉수육가

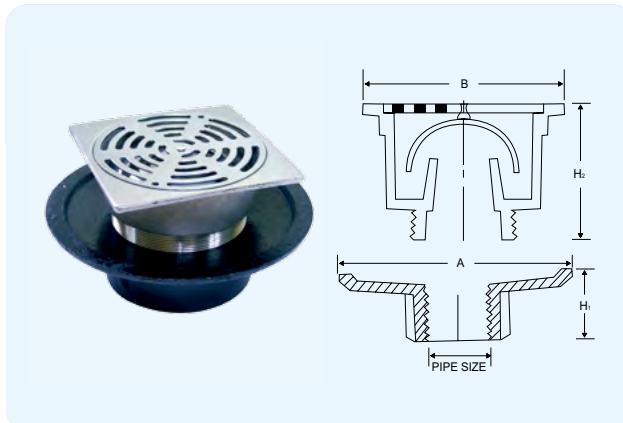

SPECIFICATION


SG 331 타입은 Body(주철제)와 상부(SUS 304)로 되어 있으며, 이중육가의 역할과 악취를 차단시키는데 탁월하여 화장실, 목욕탕, 공장 등에 널리 쓰임.

m/m

PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	170	100×100	45	10	40
75Ø	185	125×125	50	10	45
100Ø	220	150×150	50	10	45

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-332 스텐 이중봉수육가

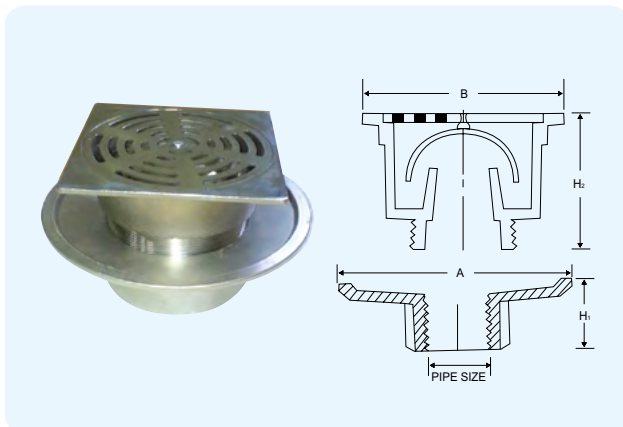

SPECIFICATION


SG 332 타입은 상·하부 스텐재질로 되어 있으며, 부식 및 변형이 없고, 이중육가의 역할과 악취를 차단하는데 탁월하여 화장실, 목욕탕, 공장 및 관공서 바닥용으로 널리 쓰임.

m/m

PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂	
				MIN	MAX
50Ø	170	100×100	45	10	40
75Ø	185	125×125	50	10	45
100Ø	220	150×150	50	10	45

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-340 공조실육가





SPECIFICATION

SG 340 타입은 Body(주철)와 상부(SUS 304)로 되어 있으며, 병원, 연구실, 빌딩 등 광범위하게 사용.

PIPE SIZE	m/m			
	A	B	H ₁	H ₂
50Ø	235	125	105	55
75Ø				
100Ø				

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-341 이중공조실육가




SPECIFICATION

SG 341 타입은 이중육가(주철제)와 상부(SUS 304)로 되어 있어, 병원, 연구실, 빌딩 등 광범위하게 사용됨.

PIPE SIZE	m/m				
	A	B	H ₁	H ₂	
50Ø	170	150×150	45	MIN	MAX
				10	40
75Ø	185	150×150	50	MIN	MAX
				10	45
100Ø	220	150×150	50	MIN	MAX
				10	45

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-342 스텐 이중공조실육가




SPECIFICATION

SG 342 타입은 상·하부 스텐재질로 되어 있으며 병원, 연구실, 빌딩 등 다각적으로 광범위하게 사용됨.

PIPE SIZE	m/m				
	A	B	H ₁	H ₂	
50Ø	170	150×150	45	MIN	MAX
				10	40
75Ø	185	150×150	50	MIN	MAX
				10	45
100Ø	220	150×150	50	MIN	MAX
				10	45

WDC SG-FD-350 GMP 육가

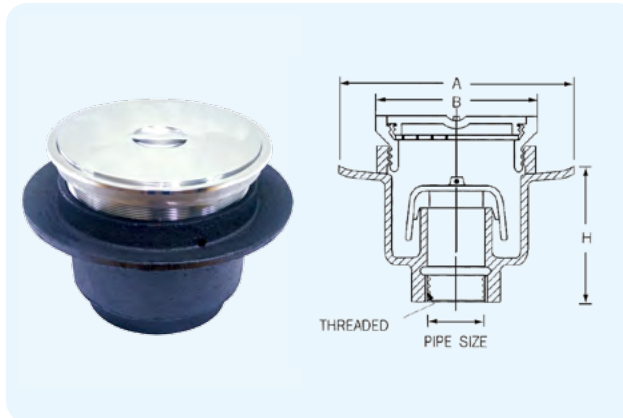

SPECIFICATION


SG 350 타입은 Body(주철)와 Strainer(SUS 304)로 되어 있으며 연구소, 공장 등 특수한 목적으로 사용.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁
50Ø	180	130	110
75Ø	215	160	110
100Ø	240	190	110

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-FD-351 스텐 GMP 육가

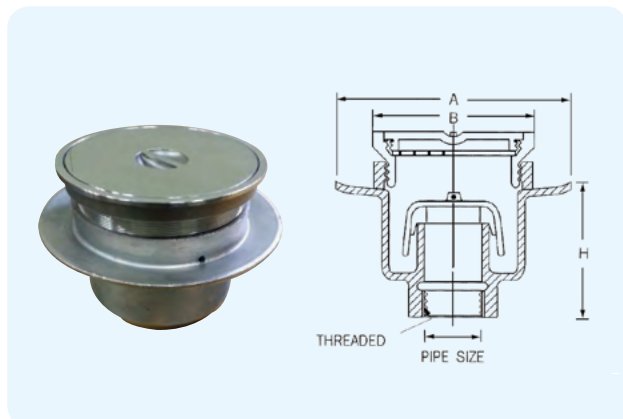

SPECIFICATION


SG 351 타입은 상·하(SUS 304)로 되어 있으며 연구소, 공장, 병원 등 특수한 목적으로 연구 사용할 수 있음.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁
50Ø	180	130	110
75Ø	215	160	110
100Ø	240	190	110

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-RD-680 주철 W-소켓

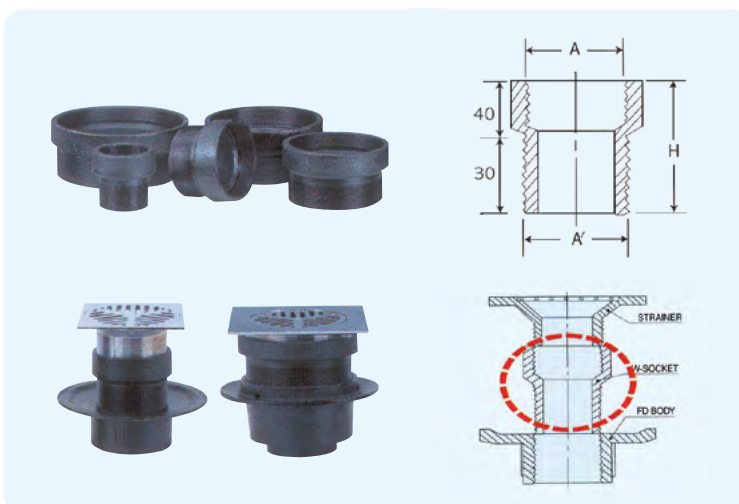


SPECIFICATION

주철제배수구 몸체와 마감 상부의 규격 이상 이격이 생겼을 경우 연결 조절 소켓을 사용함으로써 미려한 바닥 마감 처리를 할 수 있다.(Option)

inch

호칭	A=A'	H ₁
50Ø	2"	70
75Ø	3"	70
95Ø	3&3/4"	70(후렌치:공조실 육가용)
100Ø	4"	70
125Ø	5"	70
150Ø	6"	70

WDC SG-RD-681 스텐 W-소켓

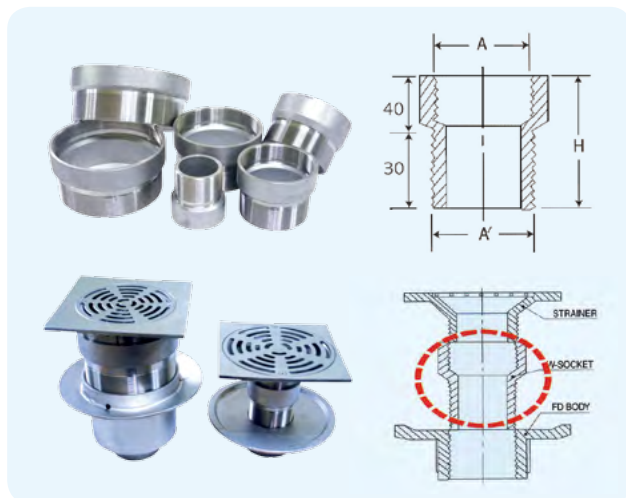

SPECIFICATION

스텐용 배수구 Body와 마감 상부의 규격 이상 이격이 생겼을 경우 스텐 연결 조절 소켓을 사용함으로써 미려한 바닥 마감 처리를 할 수 있음. **별도구매**

inch

호칭	A = A'	높이(H)
50Ø	2"	70
75Ø	3"	70
95Ø	3&3/4"	70(후렌치:공조실 육가용)
100Ø	4"	70
125Ø	5"	70
150Ø	6"	70

WDC SG-RD-690 파이프 장넛블 (강판&스텐)




SPECIFICATION

주철제품 배관 시 현장에서 가공의 어려움을 해결함. **별도구매**

■ 규격 : 50Ø ~ 200Ø X 300L

※ W-소켓 사용가능(上·下 적용)

WDC SG-RD-600 PVC 관용 루프 드레인 (망고정타입)

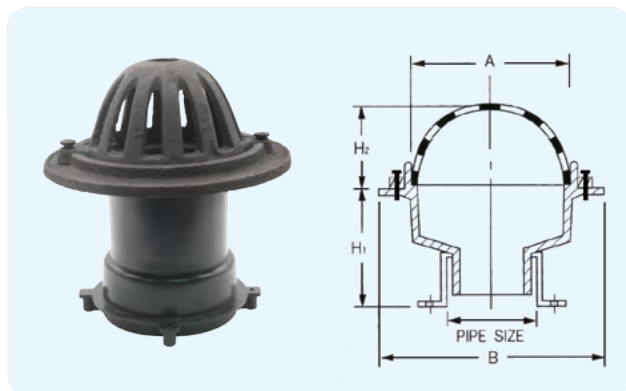

SPECIFICATION

SG 600 타입은 Body(주철)와 Dome Grate(망, 주철)로 이루어져 있으며, 몸체(Body)는 PVC 받침으로 Slab 판에 고정시켜 일반 APT의 PVC 관과 연결이 용이하도록 제작되었으며 망의 분실이 없어 현장 적용이 매우 용이함.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	120	170	110	60
100Ø	120	170	115	60


※ 기본 받침 사용 시 높이 - 110H, 115H

※ PVC 받침 이음링으로 높이 조절 가능(5전)


WDC SG-RD-500 PVC 관용 이중 루프 드레인



설치예시 사진

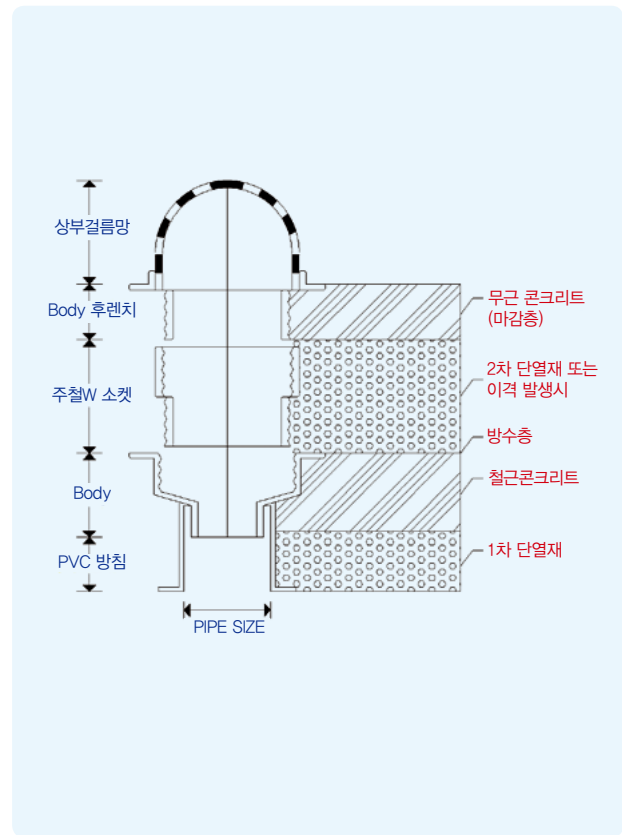

설치예시 도면

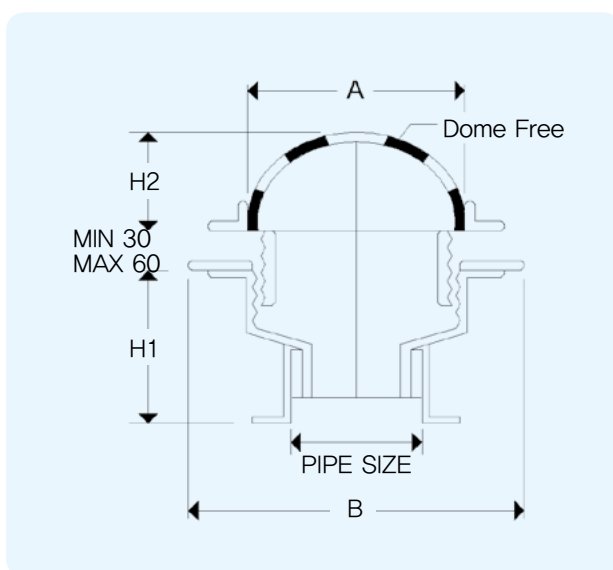

SPECIFICATION


SG 500 타입은 Body(주철)와 Dome Grate(망, 주철)로 이루어져 있으며, 이중 Anchor Flange로 높낮이 조절이 가능하며 완벽한 이중 배수 구조로 아파트 및 슬라브 건축물에 다양하게 사용될 수 있도록 제작되어 있으며 마감 시 규격이상 이격이 생겼을 경우 연결 조절 소켓을 사용하여 바닥 마감 처리를 용이하게 처리할 수 있음

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁		H ₂
75Ø	160	210	160	175	85
100Ø	160	210	160	175	85

- ※ 하부 받침 이음링(PVC)으로 높이 조절가능(이음링 5전)
- ※ 상부 주철 이음링(주철, 8전)
- ※ 낮은망(평망)사용 가능
- ※ 높은망(H:200) 사용 가능
- ※ 125Ø, 150Ø 제작 중

WDC SG-RD-605 PVC 관용 루프드레인 (스텐망 타입)

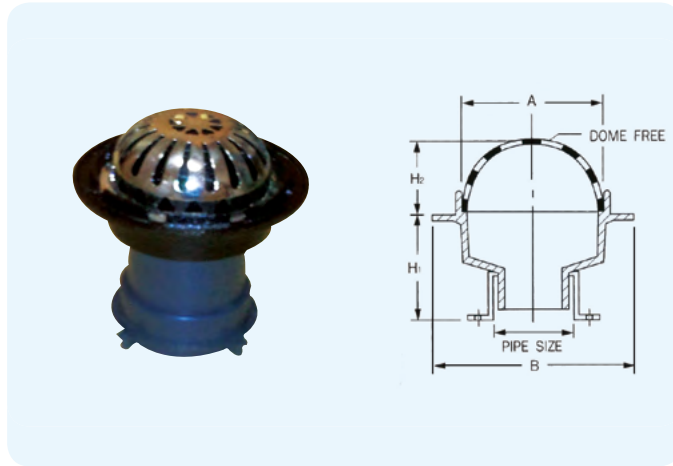

SPECIFICATION

SG 605 타입은 Body(주철제)와 Dome Grate(SUS 304) 평망(주철제)로 이중망 구조이며, 상부망의 변형 및 부식을 방지 할 수 있으며 몸체(Body)는 PVC 받침으로 슬라브판에 고정시켜 PVC 관과 연결이 용이하도록 제작됨.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	160	210	90	50
100Ø	160	210	90	50

기본 받침 높이 - 135H, 150H

※ 하부 받침으로 높이조절 가능(하부 이음링 5전)

※ 상부 주철 이음링(5전) - 타설된 후에 이격이 생겼을 경우
상향조절 가능

WDC SG-RD-610 PVC 관용 루프드레인 (아파트용)



SPECIFICATION

SG 610 타입은 Body(주철)와 Dome Grate(망, 주철)로 이루어져 있으며, 몸체(Body)는 PVC 받침으로 Slab판에 고정시켜 일반 APT의 PVC 관과 연결이 용이하도록 제작됨.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	160	210	90	85
100Ø	160	210	90	85


기본 받침 높이 - 135H, 150H

※ 하부 받침으로 높이조절 가능(하부 이음링 5전) PVC

※ 상부 주철 이음링(5전) - 타설된 후에 이격이 생겼을 경우
상향조절 가능

※ 높은망 사용가능 : 200m/m

WDC SG-RD-611 PVC 관용 루프드레인

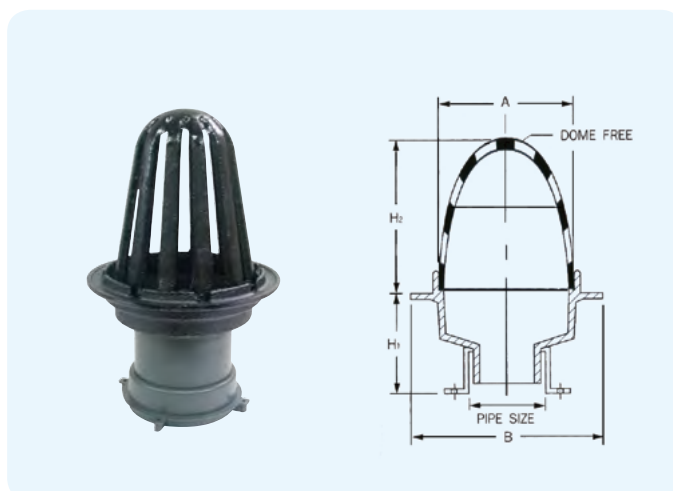

SPECIFICATION

SG 611 타입은 Body(주철)와 Dome Grate(망, 주철)로 이루어져 있으며, 걸름망이 길어 낙엽이나 이물질로 인한 막힘을 덜어주며, 몸체(Body)와 PVC 받침으로 슬라브 판에 고정시켜 PVC 관과 연결이 용이하도록 제작됨.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	160	210	90	200
100Ø	160	210	90	200

기본 받침 높이 - 135H, 150H

※ 하부 받침으로 높이조절 가능(하부 이음링 5전)

※ 상부 주철 이음링(5전) - 타설된 후에 이격이 생겼을 경우
상향조절 가능

WDC SG-RD-610(A) PVC 관용 루프드레인 (일반용)


SPECIFICATION

SG 610-A 타입은 선홍통(PVC)관 내경 속으로 들어가므로 손쉽게 마무리 작업이 가능함.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
Ø75	133	170	80	60
Ø100	133	170	80	60
Ø125	160	205	85	85
Ø150	175	235	90	90
Ø200	260	310	160	90

※ Ø200는 높은망 사용가능(H₂ : 200H)

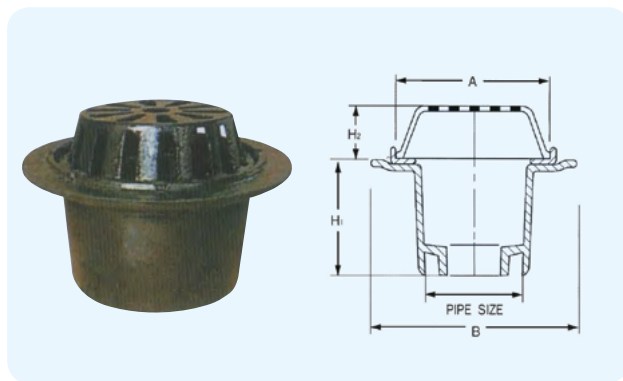WDC SG-RD-610(B) PVC 관용 루프드레인 (주공용)

SPECIFICATION

SG 610-B 주공용 타입은 선홍통 삽입 방식으로 손쉽게 마무리 작업이 가능함.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	150	180	95	45
100Ø	150	195	95	45
125Ø	195	230	100	80
150Ø	195	270	100	80
200Ø	260	340	130	85

※ 125Ø, 150Ø, 200Ø는 높은망(200H) 사용가능.

WDC SG-RD-620 강관용 루프드레인

SPECIFICATION

SG 620 타입은 Body(주철)와 Dome Grate(망, 주철)로 이루어져 있으며, 배수량이 많고 Anchor Flange가 넓어 방수가 용이, Hotel, Office Building 등에 사용 적합.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H ₁	H ₂
50Ø	195	255	140	80
75Ø				
100Ø				
125Ø	255	325	165	85
150Ø				
200Ø				
250Ø	340	420	150	95

※ 낮은망 사용가능

※ 높은망(200H) 사용가능.

※상부이음링 5전(Optional)

WDC SG-RD-630 강관용 이중루프드레인




SPECIFICATION

SG 630 타입은 Body(주철)와 Dome Grate(망, 주철)로 이루어져 있으며, 이중 Anchor Flange로 높낮이 조절이 가능한 완벽한 방수처리로 많은 건축물에 다양하게 사용됨.

규격	A	B	H ₁	H ₂
PIPE SIZE				
50Ø	260	320	115	85
75Ø				
100Ø				
125Ø				
150Ø				
200Ø	255	355	115	85

- ※ 낮은망 사용가능
- ※ 높은망(200H) 사용가능
- ※ 상부이음링 7전(Option)

WDC SG-RD-635 강관용 삼중루프드레인

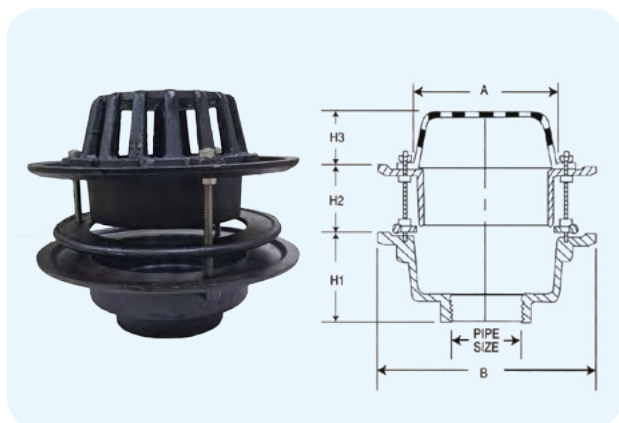


SPECIFICATION

SG 635 타입은 주철제로서 Body부분과 방수 및 단열층 배수링 부분과 단열재 고정 및 누름층 배수 부분과 Grate(망) 부분으로 이루어진 루프드레인으로 내단열, 외단열 모두 적합한 신제품임.

규격	A	B	H ₁	H ₂	H ₃
PIPE SIZE					
50Ø	195	300	90	100	80
75Ø	195	300	90	100	80
100Ø	195	300	90	100	80
125Ø	255	350	90	100	85
150Ø	255	350	90	100	85
200Ø	255	350	90	100	85

- ※ H₂는 볼트길이에 따라 높이 조절 가능
- ※ 상부이음링 80m/m
- ※ 낮은망 사용가능
- ※ 높은망(200H) 사용가능

WDC SG-RD-640 트랜치드레인

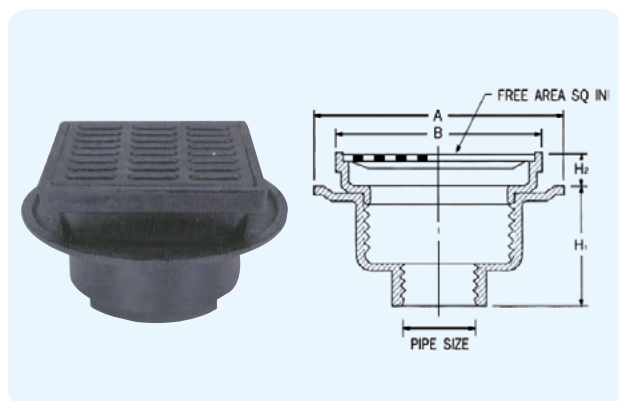


SPECIFICATION

SG 640 타입은 Body(주철)와 Square Grate(망·주철)로 되어 있으며, 옥상을 주차장 등으로 사용할 때 용이함.

규격	A	B	H ₁	H ₂
PIPE SIZE				
50Ø	330	250	115	75
75Ø				
100Ø				
125Ø				
150Ø				
200Ø	360	310	120	75

- ※ 마감 시 이격이 생겼을 경우 상부이음링 7전 사용가능

WDC SG-BD-650 발코니드레인

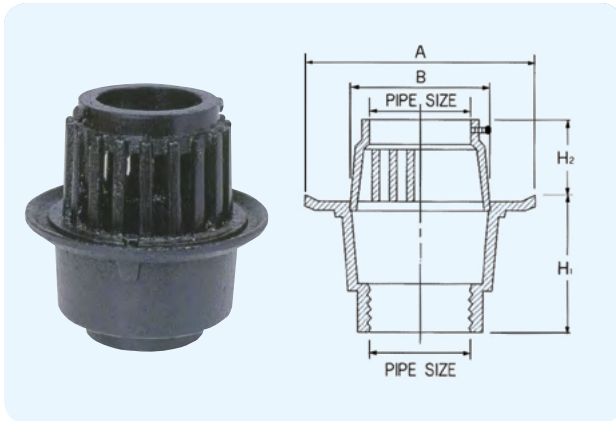


SPECIFICATION

SG 650 타입은 Body(주철)와 Open Grate(망·주철)로 되어 있고, 건축물의 지하 주차장, 발코니 등에 사용.

m/m

PIPE SIZE \ 규격	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	210	170	118	100
100Ø	210	175	120	105
125Ø	260	225	120	110
150Ø	260	225	120	110

WDC SG-BD-655 발코니드레인 (스텐망)

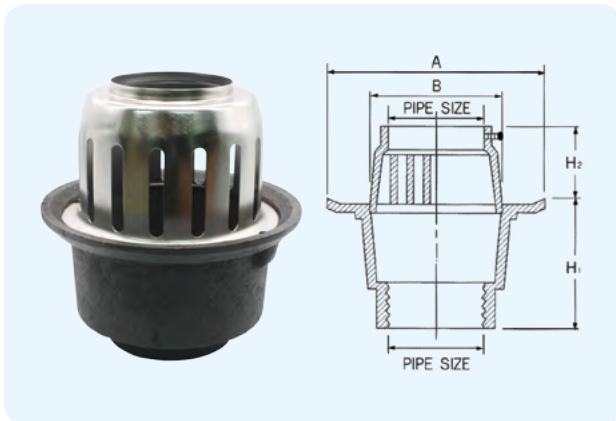


SPECIFICATION

SG 655 타입은 Body(주철제) 상부 Open Grate(SUS 304)로 되어 있어 변형 및 부식을 방지할 수 있으며 건축물의 지하 주차장 및 발코니 등에 사용.

m/m

PIPE SIZE \ 규격	A	B	H ₁	H ₂
75Ø	210	170	120	100
100Ø	210	175	120	100
125Ø	260	225	120	100
150Ø	260	225	120	100

WDC SG-BD-660 벽체형드레인 (PVC관용)

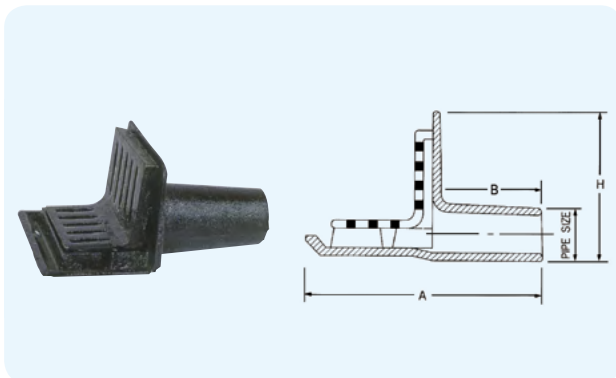


SPECIFICATION

SG 660 타입은 Body(주철)와 격자 Grate(주철)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.

m/m

PIPE SIZE \ 규격	A	B	H
75Ø	260	135	120
100Ø	260	140	130
125Ø	305	170	145
150Ø	370	200	180
200Ø	400	198	230

WDC SG-PD-660(A) 벽체형드레인 (PVC 관용)

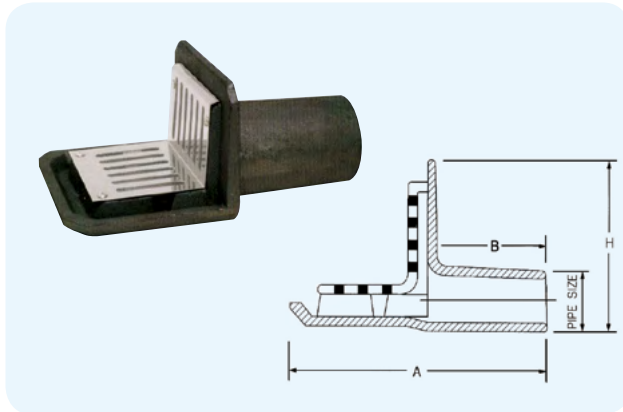


SPECIFICATION

SG 660(A) 타입은 Body(주철)와 격자 Grate(SUS 304)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H
75Ø	330	155	155
100Ø	310	145	150
125Ø	360	170	180
150Ø	380	200	180
200Ø	400	200	235

WDC SG-PD-660(B) 벽체형드레인 (PVC 관용)

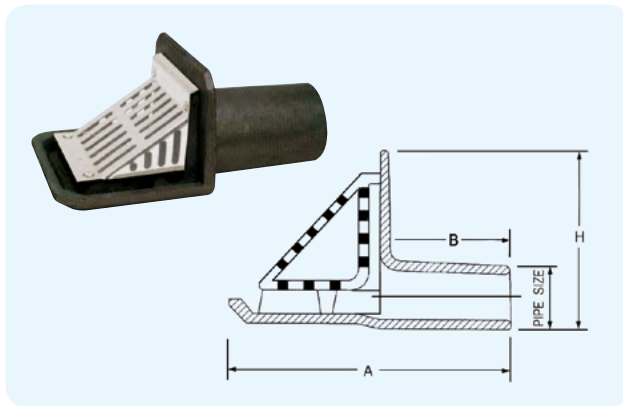


SPECIFICATION

SG 660(B) 타입은 Body(주철)와 격자 Grate(SUS 304)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	B	H
75Ø	330	155	155
100Ø	310	145	150
125Ø	360	170	180
150Ø	380	200	180
200Ø	400	200	235

WDC SG-PD-661(A) 벽체형드레인 (강관용)

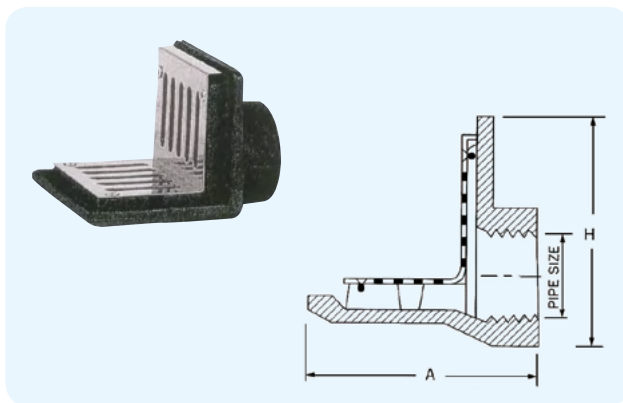

SPECIFICATION


SG 661 타입은 Body(주철)와 격자 Grate(SUS 304)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.

m/m

규격 PIPE SIZE	A	H
50Ø	185	130
75Ø	210	160
100Ø	210	165
125Ø	220	190
150Ø	230	210
200Ø	265	270

※ 백강관, SUS관, 닛볼 배관용

WDC SG-PD-661(B) 벽체형드레인 (강관용)

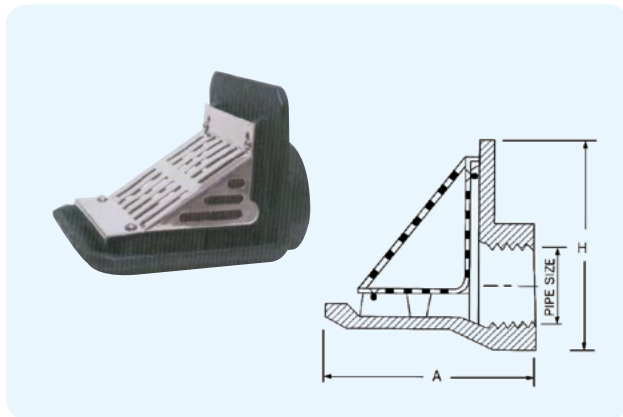

SPECIFICATION


SG 661 타입은 Body(주철)와 격자 Grate(SUS 304)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.

m/m

PIPE SIZE / 규격	A	H
50Ø	185	130
75Ø	210	160
100Ø	210	165
125Ø	220	190
150Ø	230	210
200Ø	265	270

※ 백강관, SUS관, 닛플 배관용

WDC SG-PD-665(A) 스텝 벽체형드레인 (강관용)

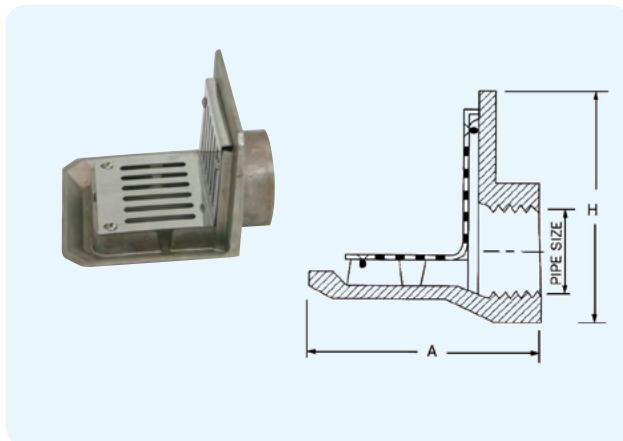

SPECIFICATION


SG 665 타입은 Body(SUS 304) Grate(SUS 304)로 되어있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.

m/m

PIPE SIZE / 규격	A	H
50Ø	185	130
75Ø	210	160
100Ø	210	165
125Ø	220	190
150Ø	230	210

※ 백강관, SUS관, 닛플 배관용

WDC SG-PD-665(B) 스텝 벽체형드레인 (강관용)

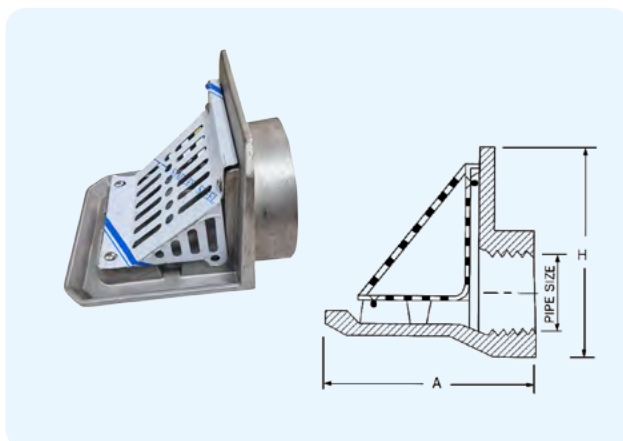

SPECIFICATION

SG 665 타입은 Body(SUS 304) Grate(SUS 304)로 되어있으며, 우수관 외벽 설치 시 사용.


m/m

PIPE SIZE / 규격	A	H
50Ø	185	130
75Ø	210	160
100Ø	210	165
125Ø	220	190
150Ø	230	210

※ 백강관, SUS관, 닛플 배관용

기타제품

WDC SG-FD-700 파이프육가

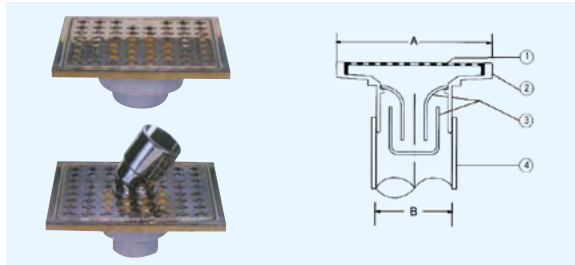

SPECIFICATION

SG-700은 화장실 및 세탁용으로 일반 단독주택 또는 일반 건축물의 바닥 배수용으로 간편하게 설치할 수 있고 냄새를 용이하게 차단할 수 있음.

m/m


NO	부품명	재질	비고
1	걸름망	SUS 27종	
2	사각(STRAINER)	SUS 27종	ABS사각
3	TRAP 장치	PVC	봉수용
4	PIPE	PVC	

※ A(STRAINER 규격) : 150X150, 200X200m/m

※ B(PIPE 규격) : 50Ø, 75Ø, 100Ø

WDC SG-FD-703 하수구망

m/m



PIPE SIZE	규격	D	H
50Ø		65	20
65Ø		75	20
75Ø		88	20
100Ø		113	20
125Ø		113	20
150Ø		113	20

※ PVC 파이프, VG2용

WDC SG-RD-704 합기구용



SPECIFICATION

PVC 파이프용

■ 규격 : 50Ø, 65Ø, 75Ø, 100Ø

※ PVC 파이프, VG2용

WDC SG-FD-701 일반육가



SPECIFICATION

일반육가는 바닥 배수용으로서 PVC 파이프에 쉽게 설치함으로써 일반 단독주택 또는 상가, 오피스텔 건물에 설치가 용이함.

■ 규격 : 50Ø, 65Ø, 75Ø, 100Ø

m/m

PIPE SIZE	규격	D	H
50Ø		75 X 75	32
65Ø		83 X 83	35
75Ø		92 X 92	35
100Ø		120 X 120	40

※ PVC 파이프, VG2용

WDC SG-RD-705 옥상트랩



SPECIFICATION

■ 규격 : 50Ø, 65Ø, 75Ø, 100Ø, 125Ø, 150Ø

※ PVC 파이프, VG2용

WDC SG-RD-706 옥상망



SPECIFICATION

건물의 옥상에 형성된 배수관에 삽입하여 사용하는 제품.

고정구의 상측에 걸름망을 고정하여 걸름망의 이동으로 인한 분실 방지 및 배수관에 오물유입 등을 막는 기능.


■ 규격 : 50Ø, 65Ø, 75Ø, 100Ø

UNIT:m/m

PIPE SIZE	규격	W	H ₁	H ₂
50Ø		137	50	43
65Ø		137	50	43
75Ø		163	50	53
100Ø		163	50	58

※ VG1, VG2 파이프 겸용

WDC SG-RD-702 중앙망




SPECIFICATION

중앙망은 일반 옥상용 망으로 이물질 투입을 차단해 줌.

■ 규격 : 50Ø, 65Ø, 75Ø, 100Ø, 125Ø, 150Ø


※ PVC 파이프, VG2용


FLOOR DRAINS

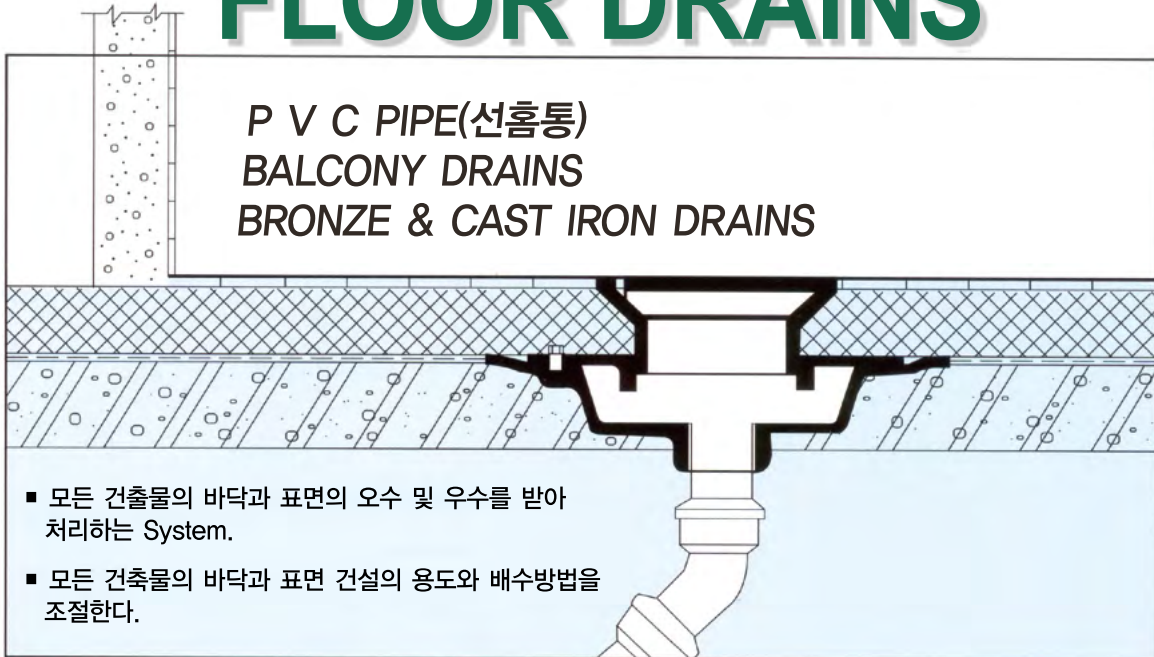

ROOF DRAINS

CAST IRON

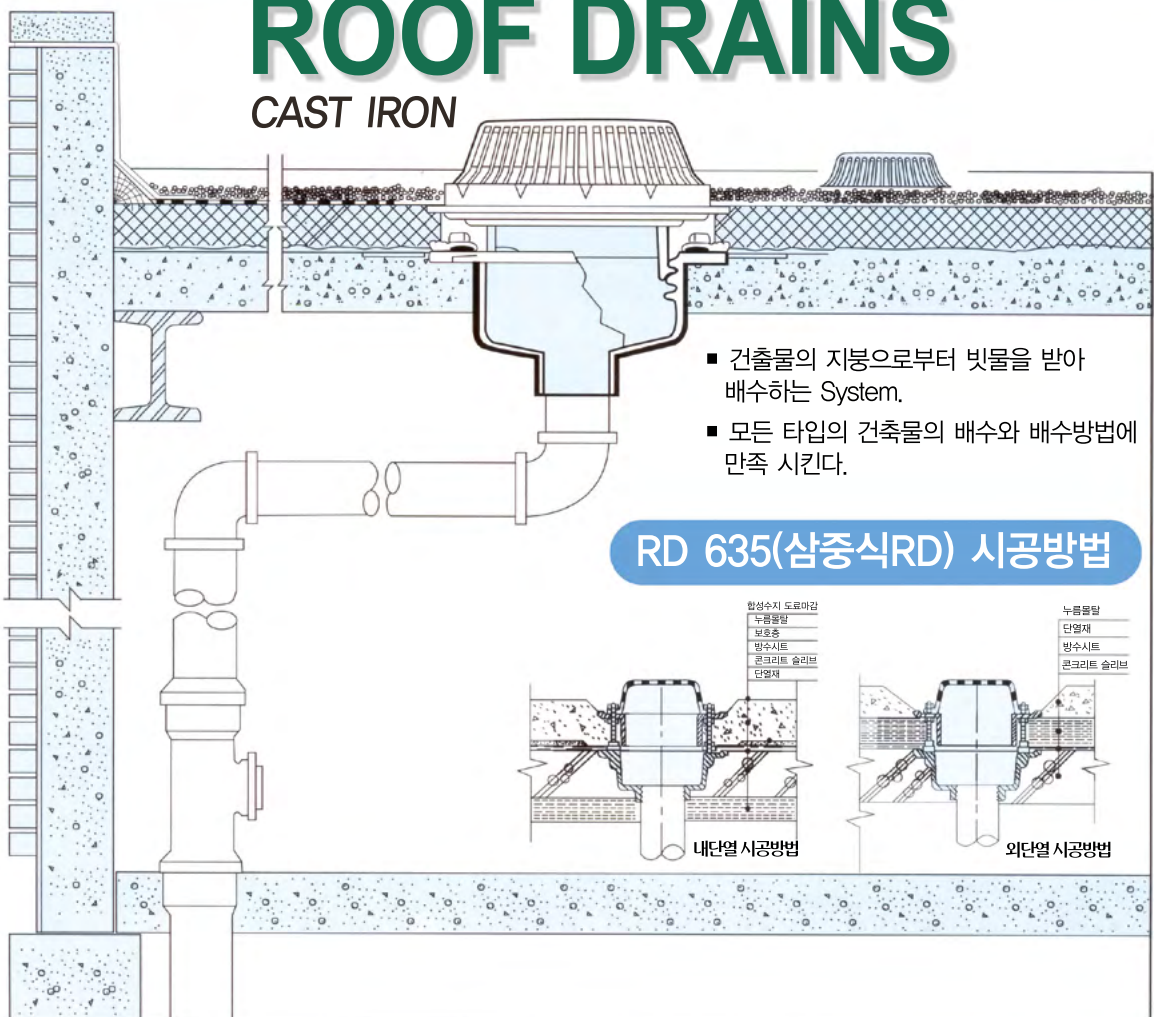



12721 경기도 광주시 곤지암읍 원지길 17-5(곤지암읍 만선리 48-3)

대표전화 : 031)795-9255~6 FAX : 031)795-9257

<http://www.skfd.kr>